




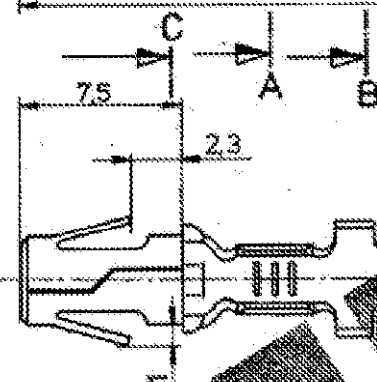


Schnitt A-A

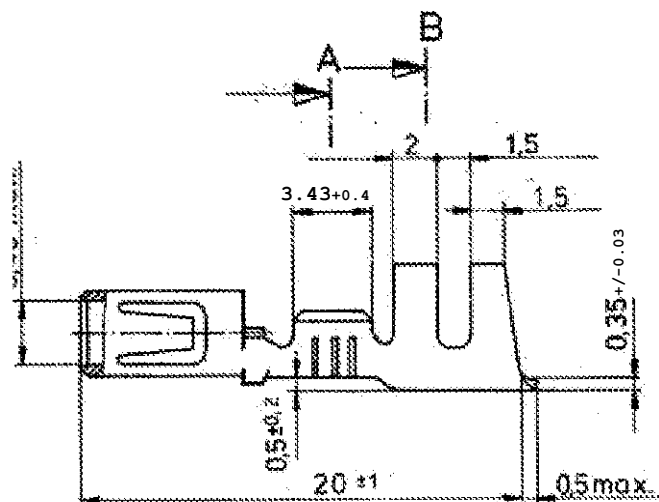

Schritt B B



Schnitt E-C



925 714-8 Streifen frei
Drahtgrößenbereich: 0,5 - 20 mm²

1 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

2 OBSOLETE

Angeschlagener Leiter: FLK-Leitung
Leiter: F-Crimp
Isolation: F-Crimp

Leitungsquerschnitt in mm ²	
CROSS-SECTION IN mm ²	
SWIRE CONNECTION Termination	
0.50	x
0.75	x
1.00	x
1.50	x
2.00	
2.50	
3.00	
4.00	
6.00	

				925 714-8	CuSn 4	versilbert
			925 661-7	925 714-7	CuSn 4	Gold üb. Ni
			925 661-6	925 714-6	CuSn 4	Gold üb. Ni
			925 661-4	925 714-4	CuSn 4	blank
			925 661-3	925 714-3	CuSn 4	versilbert
			925 661-2	925 714-2	CuSn 4	vorverzinnt
			925 661-1	925 714-1	Cu Zn 30	vorverzinnt
Bestell-Nr.	Pos.	Stück	Bestell-Nr. für Einzelausführung Grupp. vorgeformt	Bestell-Nr.	Verzinstoff	Größenklasse
				Grp. J. WIDDER 3.6.85	Grp. 2235 Inf	Grp.

ZEICHNUNG GÜLTIG AB

STE

TE Connectivity

REMARKS

Ø 3,5 Buchse

K

POST TO SPRING LAKE

0.2 m

1

62

34

925714

REV Y4