

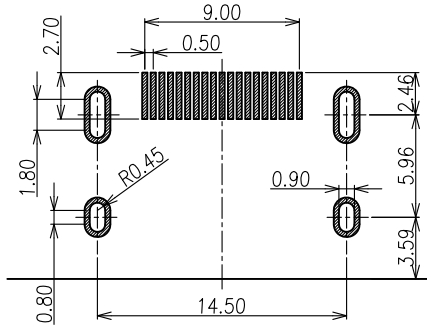


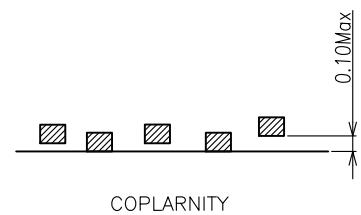
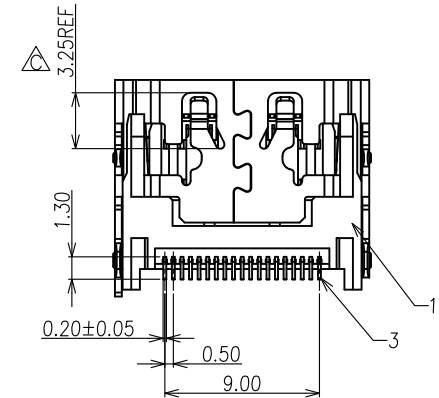



符合"DLK环境管理物质技术标准",符合HDMI协会规范要求

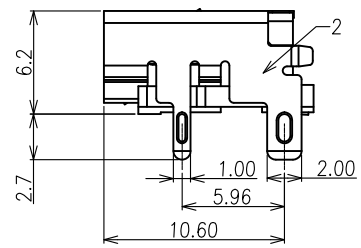

RECOMMENED PCB LAYOUT
TOLERANCE: $\pm 0.05\text{mm}$

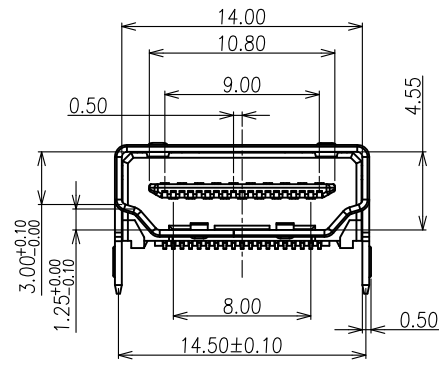

工程变更通知单 ECN(DCN) NO.	版本 REV	日期 DATE	说明 DESCRIPTION	改变 CHANGE	承认 APPRO.
KSECN16033	B	20160805	1.将DLK logo按图面位置进行修改 2.取消背胶	陈浩泽	王永辉
KSECN16085	C	20161231	增强拔出力将弹片力臂 由5.38mm改为3.25mm	陈浩泽	王永辉
KSECN18034	D	20180507	增加镀金1u规格	汪庆	王永辉

- NOTE:
- MATERIAL:
 - Housing: LCP UL94v-0, color: Black
 - Contact: Copper alloy
 - Shell: Copper alloy
 - PLATING:
 - Contact: 1u"Au plated on contact Area, 50u" Min. Matte Tin plated on solder tail, 50u" Min.Nickel underplated
 - Shell: Nickel plated overall
 - MECHANICAL:
 - Mating force:4.5kgf Max.
 - Unmating force:1.0~4.0kgf.
 - Durability:10000 cycles Min.
 - ELECTRICAL:
 - Current Rating:0.5A
 - Voltage Rating:40V
 - Dielectric strength:500V AC FOR 1 minute
 - Insulation Resistance:100M Ω Min.
 - Contact Resistance:10m Ω Max
 - Operating Temperature:-55 $^{\circ}\text{C}$ to +105 $^{\circ}\text{C}$
 - PACKING: Tape & Reel

3	CONTACT	19	COPPER ALLOY	PLATED Au
2	SHELL	1	COPPER ALLOY	PLATED NI
1	HOUSING	1	LCP	UL94V-0,Black
NO.	ITEM	Q'TY	DESCRIPTION	FINISH

GENERAL TOLERANCE
UNLESS OTHERWISE NOTED

Angle	$\pm 5^{\circ}$
X.	± 0.35
.X	± 0.25
.XX	± 0.15
.XXX	± 0.10
A4	

德力康电子科技有限公司 DLK DELIKANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD					
C	名称 TITLE:	HDMI A/F R/A 6.2H 19PIN SMT CONN.			
	档案名称 FILE NAME:	C-HDM41-00-02	料号 PART NO:	54119B01121	
	DRAWING	陆桂棚	CHECKED	APPROVED	严成旺
	UNIT:	mm	SCALE	1:1	SHEET: 1 of 1