

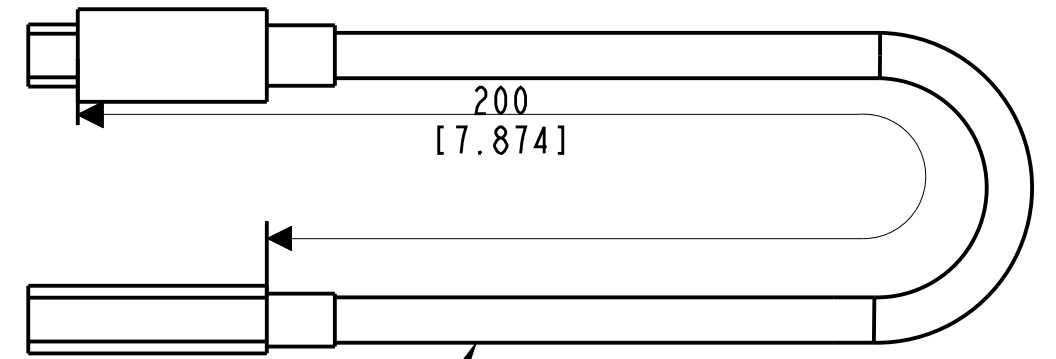


IN THE CONSTANT PURPOSE OF IMPROVING ITS PRODUCTS, Amphenol Socapex reserves the right to modify any dimension or characteristics.
FM.NPD.0037.THYZE.PUNE Rev C

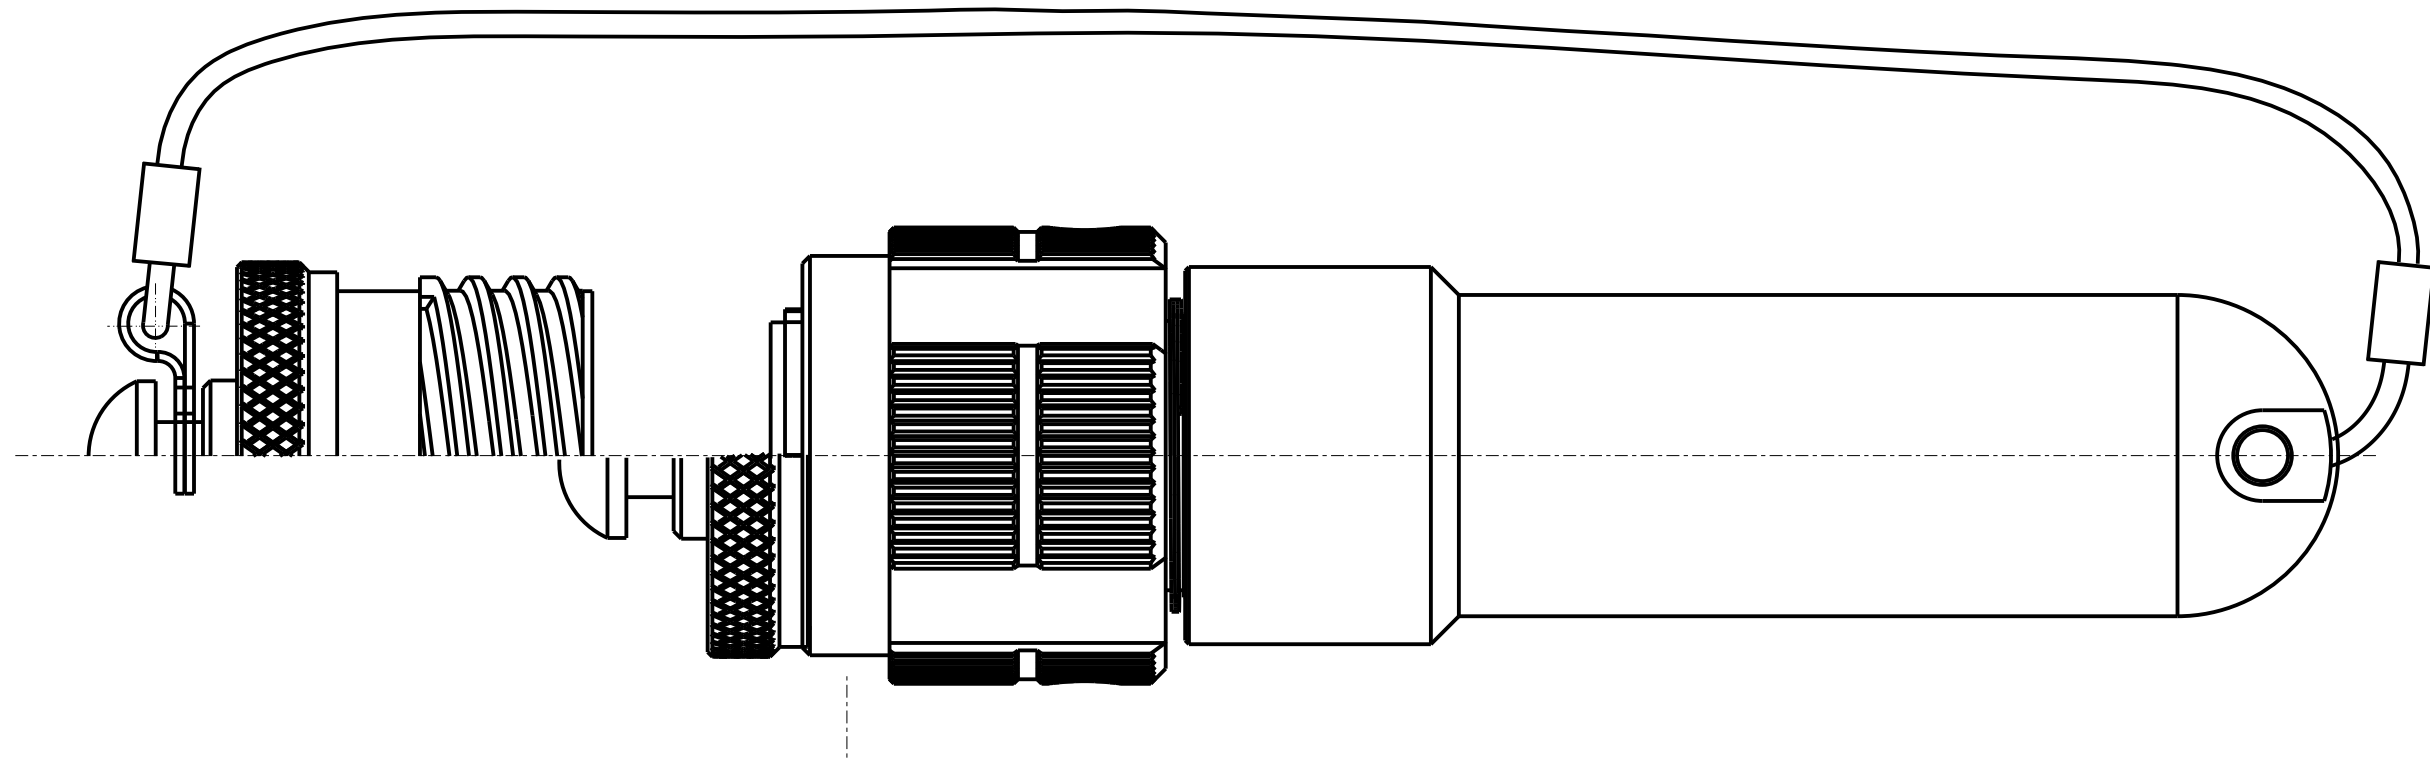

Câble spécifique USB type-C Mâle/femelle fourni pour connexion sur embase non renforcée
USB type-C Male/female cable provided for connection to non-reinforced type-C receptacle

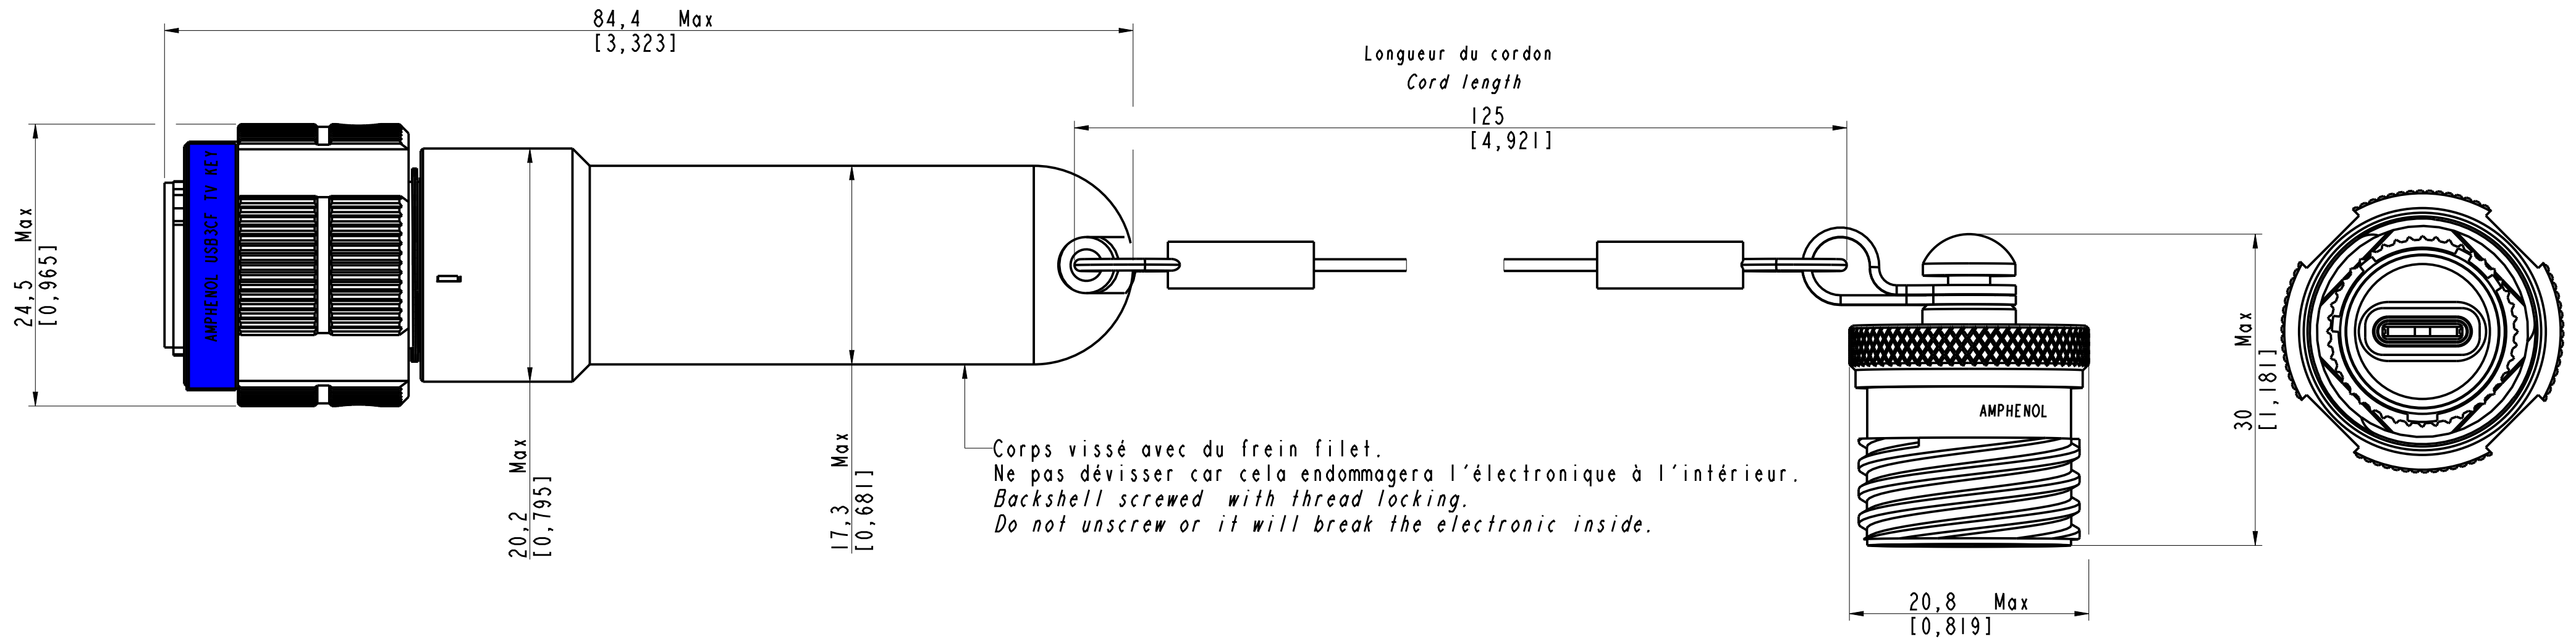

Corps vissé avec du frein filet.
Ne pas dévisser car cela endommagera l'électronique à l'intérieur.
Backshell screwed with thread locking.
Do not unscrew or it will break the electronic inside.

Reference /
Part number : **USB3CF TV KEY 6 XX X XXX**

Voir table 1
See table 1

CAP: Avec bouchon/With cap
(): Sans bouchon/Without cap

Voir table 2
See table 2

Table 1 (B)

Capacité de la clé / Device Capacity		DESIGNATION
Capacité nominale Nominal capacity	Capacité disponible Available capacity	
16GB	14.9GB	USB3CF TV KEY 6 16 X XXX
32GB	29.8GB	USB3CF TV KEY 6 32 X XXX
64GB	59.6GB	USB3CF TV KEY 6 64 X XXX
128GB	119.2GB	USB3CF TV KEY 6 128 X XXX
256GB	238.4GB	USB3CF TV KEY 6 256 X XXX

(B) Table 2

Traitement / Plating	DESIGNATION
Cadmium Vert Olive / Olive Drab Cadmium	USB3CF TV KEY 6 XX G XXX
Nickel / Nickel	USB3CF TV KEY 6 XX N XXX
Zinc Nickel Noir / Black Zinc Nickel	USB3CF TV KEY 6 XX ZN XXX

Notes:

- Clé USB3C renforcée / Reinforced USB3C memory keys.
- Température d'utilisation / Operating temperature range
-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
- Température de stockage / Storage temperature range
-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
- Gestion de vie du produit / Product lif management
- Livré avec cordon USB3C pour utilisation sans embase renforcée / Delivered with USB3C Cable to be use without reinforced receptacle.

DRAWN BY : F.ROCH	UPDATED BY : F.ROCH	LAST APPROVED BY : S.FALCOZ	
ALL DIMENSIONS ARE IN MM	AMPHENOL SOCAPEX		ORIGINAL DRAWING DATE : 10/10/23
SCALE : 2,5	B.P. 29 74311 THYZE CEDEX		CONFIGURATION DATA ARE AVAILABLE IN PDM
		REV: B	PAGE: 1/1
191-PLC-1268-00			

Dimensions in mm / [inch]