

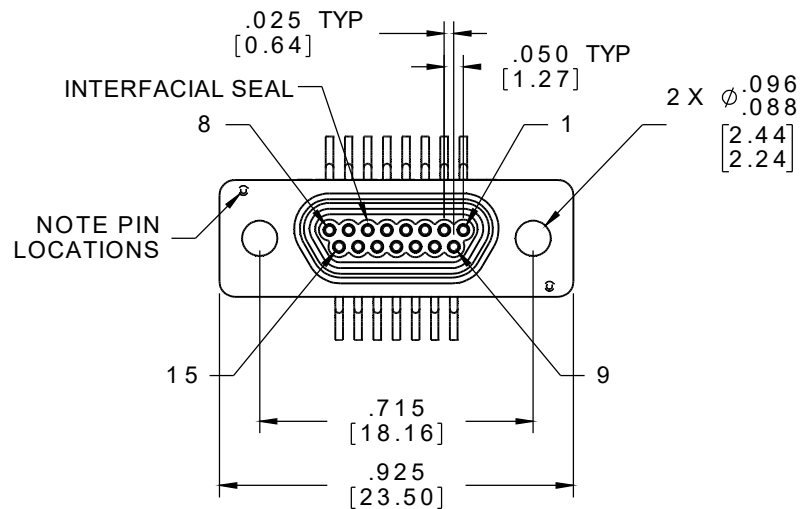
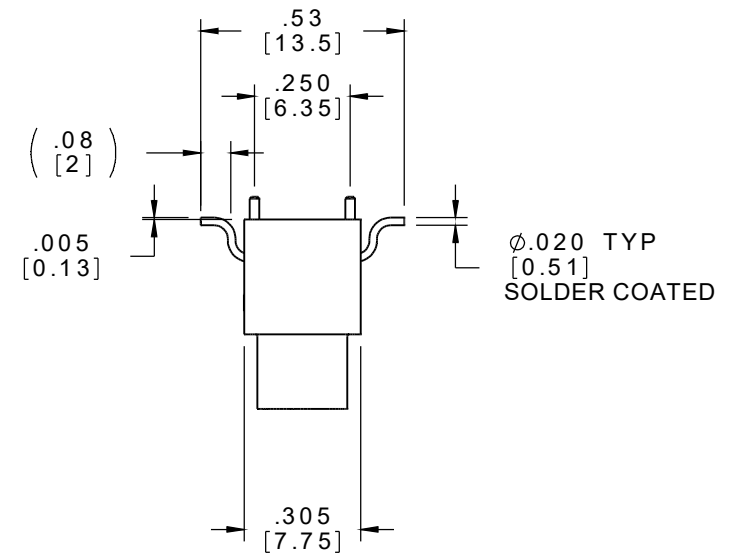


PART NO.	A99002-015	REV	ECO	DATE	APP
		A	101818	08-11-15	TLM

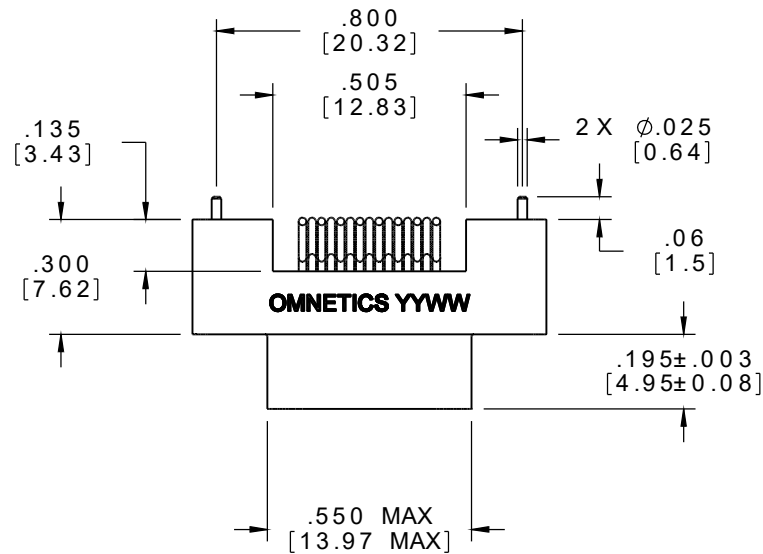

ACTUAL SIZE

NOTE:


DIMENSIONS IN [] ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE NOTED AND ARE FOR REFERENCE ONLY

MDS SLDW	THIRD ANGLE	THIS DRAWING CONTAINS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION WHICH IS THE PROPERTY OF OMNETICS CONNECTOR CORP. THIS DOCUMENT MAY NOT, IN WHOLE OR IN PART, BE DUPLICATED, OR DISCLOSED FOR ANY PURPOSE, WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM OMNETICS CONNECTOR CORP.			OMNETICS CONNECTOR CORPORATION 7260 COMMERCE CIRCLE EAST MINNEAPOLIS, MN 55432 WWW.OMNETICS.COM	CAGE CODE 61873	
	-TOLERANCES-					DWG NO.	
	UNLESS OTHERWISE NOTED					A99002-015	
	DIMENSIONS IN INCHES					SHEET 1 OF 2	
	2 PL DEC ± .01	DFTM. TLM	DATE 07-27-15	TITLE: (15) SOCKET FEMALE VERTICAL SURFACE MOUNT MICRO-D	REV		
	3 PL DEC ± .005	CHK'D.	DATE		A		
	4 PL DEC ± .0005	APP'D.	DATE				
	ANGLES ± 1°				SCALE: 2:1		


PART NO.	A99002-015	REV	ECO	DATE	APP
		A	101818	08-11-15	TLM

MATERIALS

- HOUSING:
- ALUMINUM 6061-T6, NICKEL
PLATE PER SAE-AMS-2404
- INSULATOR:
- LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP)
PER ASTM D5138
- CONTACT:
- COPPER ALLOY PER MIL-DTL-
83513, GOLD PLATED PER
ASTM B488, (HARD GOLD) TYPE
II CODE C CLASS 1.27
- TERMINATION:
- SOLDER COATED WITH SN63A
PER J-STD-006 OR AMS-P-
81728
- INTERFACIAL SEAL:
- SILICONE RUBBER PER A-A-
59588

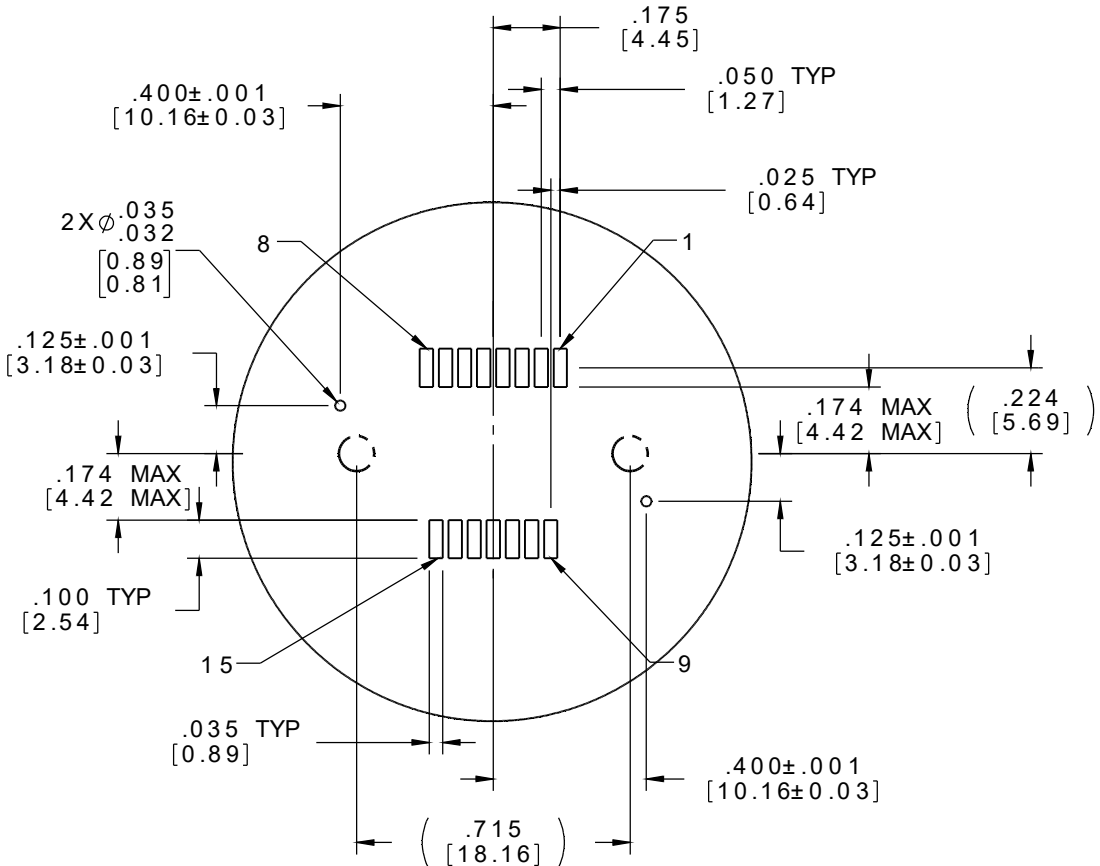

SUGGESTED BOARD LAYOUT

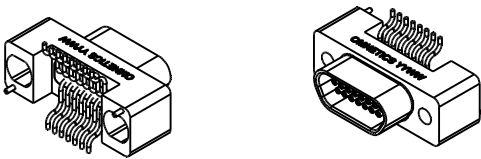

ACTUAL SIZE

NOTE:

DIMENSIONS IN [] ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE NOTED AND ARE FOR REFERENCE ONLY

MMDS <
